

产品规格书

产品类别: 路灯透镜

产品型号: **DK263X68-157X85-64H1**

产品材料: PC

合规认证: RoHS

制定: 杨选

审核: 梁晓辉


内容

产品规格-----	3
二维图纸-----	4
光学数据-----	5
包装信息-----	6
应用指南-----	7


产品规格

产品型号	产品图片	规格	匹配 LED 型号	照明应用
DK263*68-157*85-64H1		尺寸： Φ263.4mm 高度: 10.1mm FWHM:157*85 °	3030	路灯


二维图纸

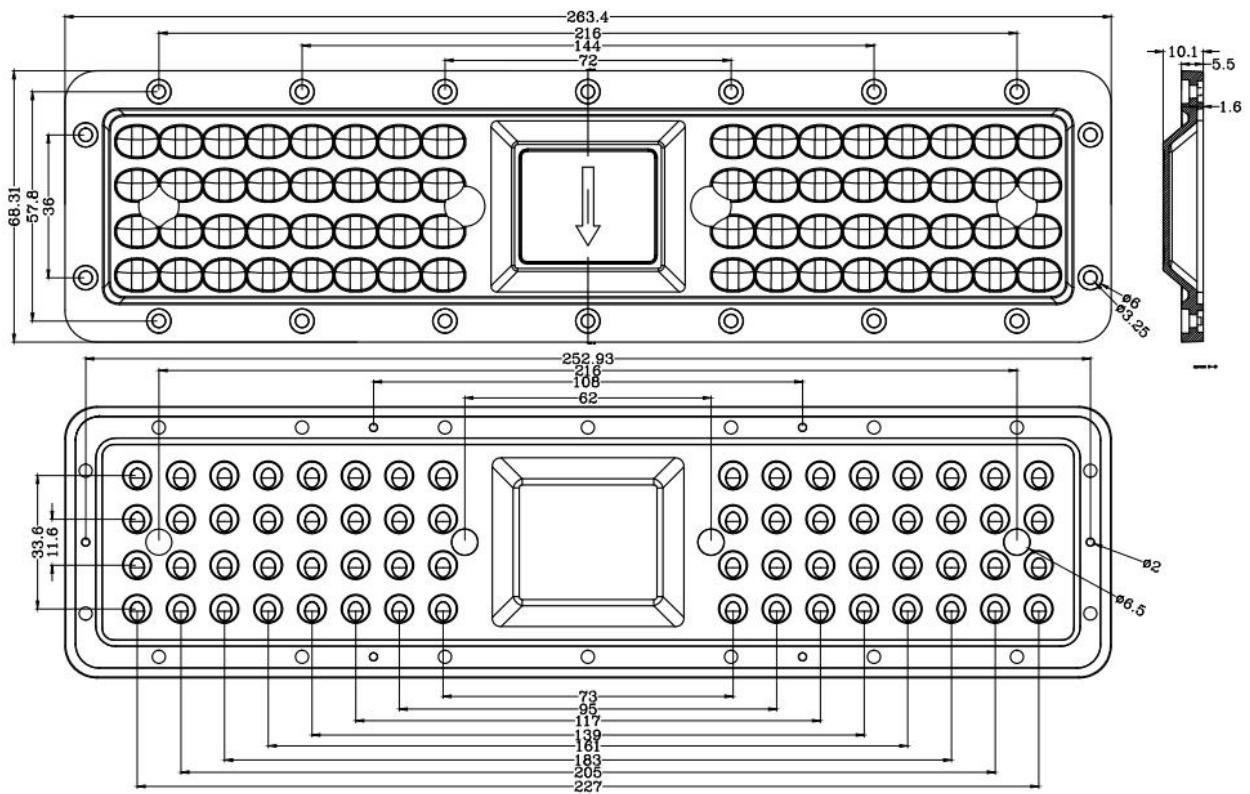



光学测试数据

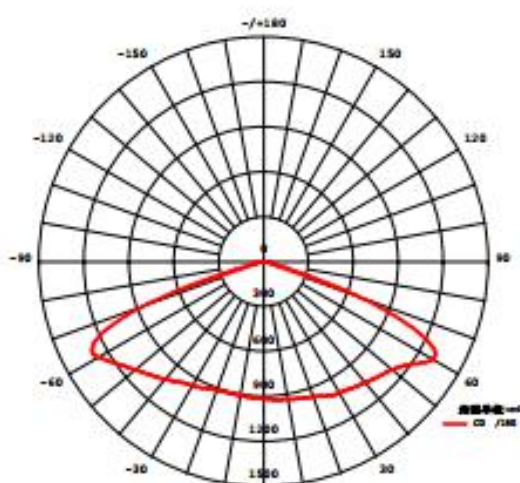

角型分布曲线(直角坐标系)

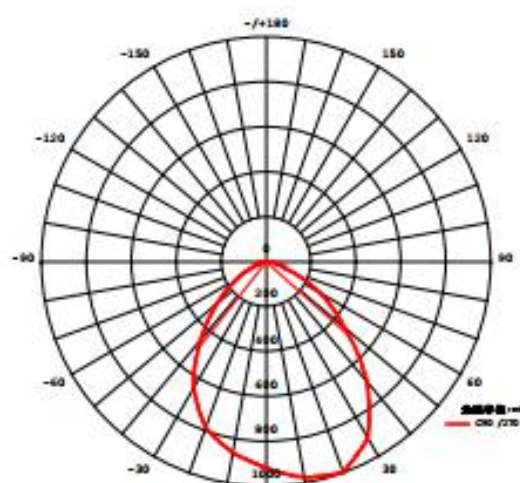

角型分布曲线(直角坐标系)

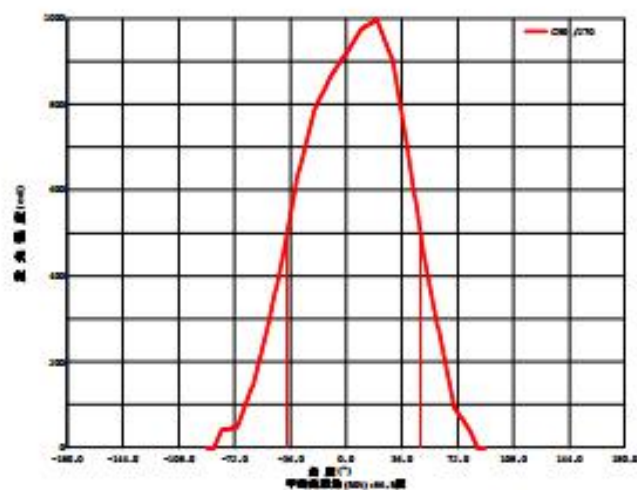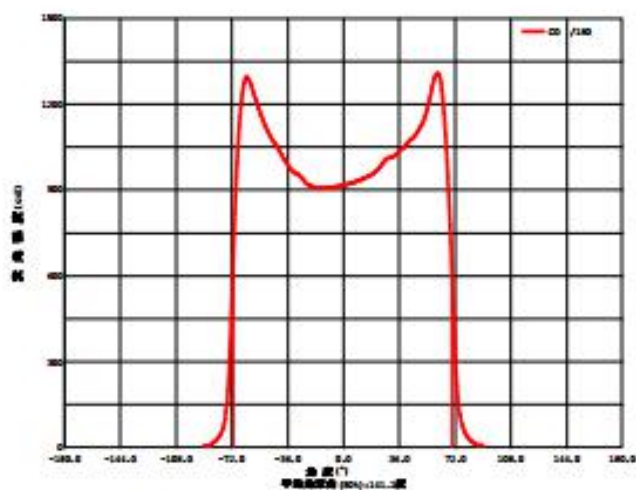

包装信息

包材名称	包材规格	包装说明
白纸	白纸	54PCS/1 盒 4 盒/1 箱
珍珠棉	珍珠棉(315*240)mm	
白纸板	A 级 (400g) 310*230/mm	
中箱	320*245*115/mm	
纸箱	A=B 505*330*255/mm	



应用指南

- (1) 如果必须清洗透镜请用少量水和柔软的布（无尘纸）擦拭。
- (2) 禁止用工业溶剂清洗透镜，例如酒精。
- (3) 工作环境时透镜的温度控制在-35°C~+120°C。
- (4) 贮存环境要求，温度：0°C~40°C，湿度：30%~95%。
- (5) 透镜具有导光和聚光功能，由透镜材料制成，污染后可直接影响其功能，于是在未使用请勿打开包装，预防灰尘等污染。
- (6) 避免阳光直射和其他带有紫外线的射线照射，易产生老化、变色、裂变等不良效果。
- (7) 请安装透镜时戴手套，透镜表面的磨损会影响其出光效果。
- (8) 禁止用酸性或碱性溶剂接触产品，易产生化学反应。