

产品规格书

产品类别: LED 透镜

产品型号: **DK263x68-120-64H1**

产品材料: PC

合规认证: RoHS


制定: 杨选

审核: 梁晓辉


内容

产品规格	-----	3
二维图纸	-----	4
光学数据	-----	5
包装信息	-----	6
应用指南	-----	7

产品规格

产品型号	产品图片	规格	匹配 LED 型 号	照明应用
DK263x68-120-64H1		尺 寸 : Φ263.4*68.31mm ² 高度:10.1mm FWHM:120°	3030	路灯

二维图纸

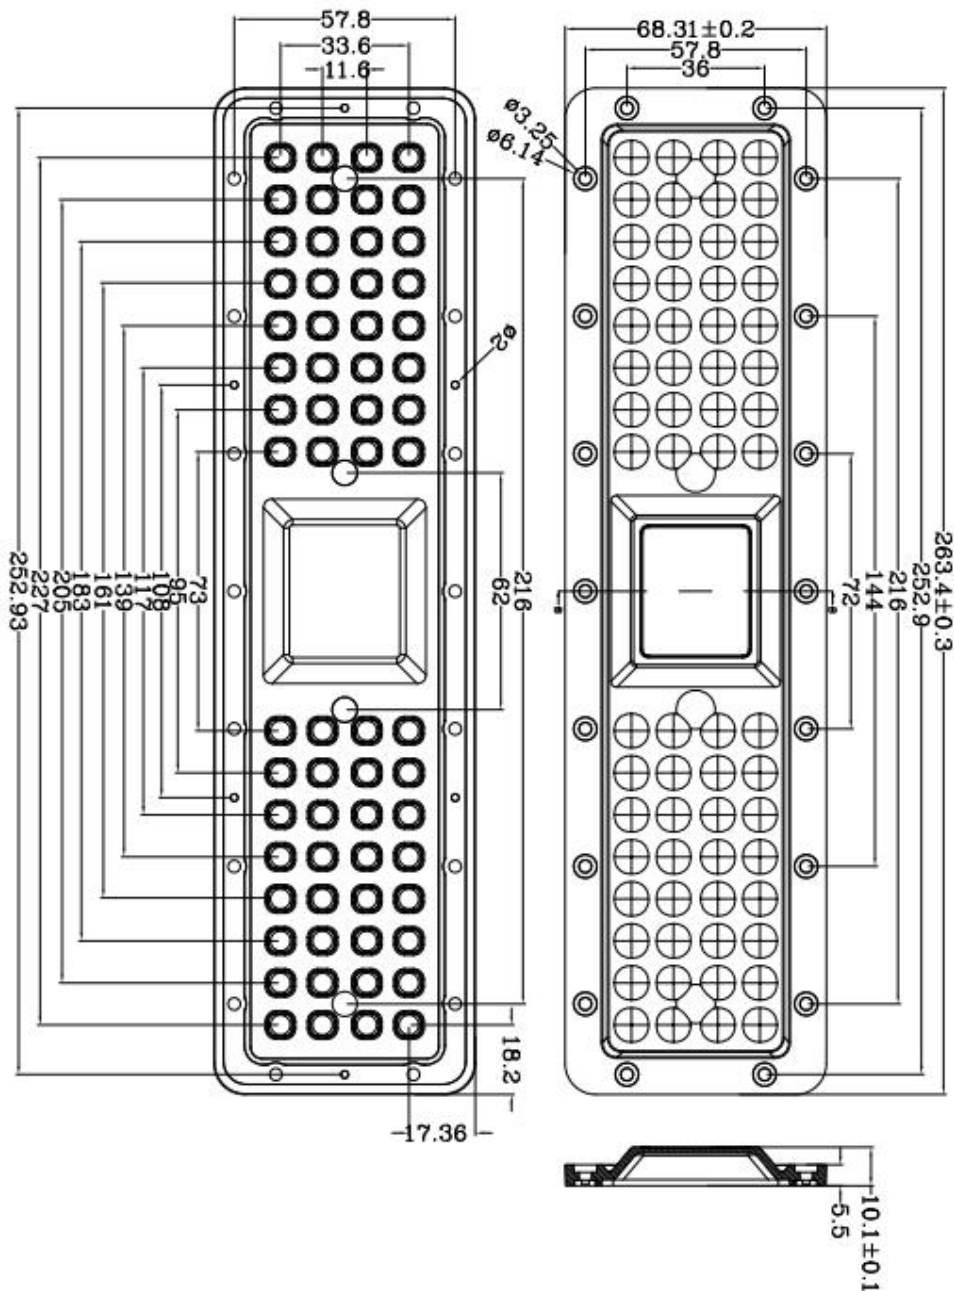

光学测试数据

产品特征

灯具种类：
 电压：0.0 V
 功率：0.00 W
 电流：0.000 A
 功率因数：0.000


光度结果

灯具CIE分类：直接型
 灯具光通量：186.3 lm
 下射光通量比：100%
 水平扩散角(25%, 50%, 75%, 100%)：H117.5, H110.3, H103.7, H86
 垂直扩散角(25%, 50%, 75%, 100%)：V118, V110.5, V103, V83
 灯具光效等级(LER)：186
 峰值光强：72.8 cd
 额定光通量：186.3 lm
 灯具效率：100%
 上射光通量比：0%
 中心光强：53.13 cd
 峰值光强位置：H90 V39

灯具实物照片





配光曲线

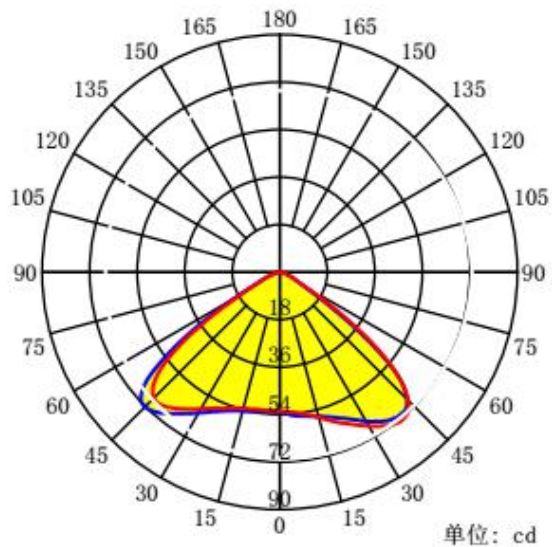

平均光束角(50%)：110.4°


— C0-C180 — C90-C270 G39

配光曲线

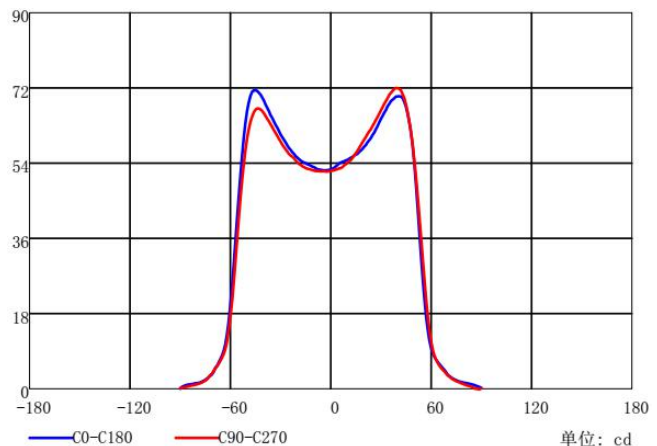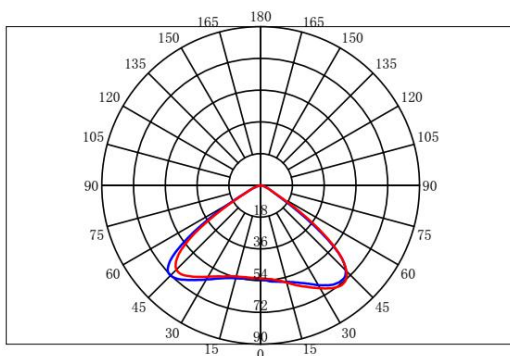

包装信息

包材名称	包材规格	包装说明
白纸	白纸	xxPCS/1 盒 4 盒/1 箱
珍珠棉	珍珠棉(315*240)mm	
白纸板	A 级 (400g) 310*230/mm	
中箱	320*245*115/mm	
纸箱	A=B 505*330*255/mm	

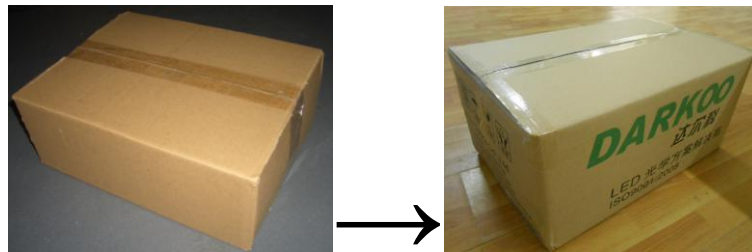

应用指南

- (1) 如果必须清洗产品请用少量水和柔软的布（无尘纸）擦拭。
- (2) 禁止用工业溶剂清洗产品，例如酒精。
- (3) 工作环境温度控制在 $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ (PMMA) 或 $-35^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ (PC)。
- (4) 贮存环境要求，温度： $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ，湿度：30%~95%。
- (5) 产品具有导光和聚光功能，由光学材料制成，污染后可直接影响其功能。在使用前请勿打开包装，预防灰尘等污染。
- (6) 避免阳光直射和其他带有紫外线的射线照射，易产生老化、变色、裂变等不良效果。
- (7) 安装产品时请戴手套，产品表面的磨损会影响出光效果。
- (8) 禁止用酸性或碱性溶剂接触产品，易产生化学反应。