

产品规格书

产品类别: LED 透镜

产品型号: **DK263x68-25-64H1**

产品材料: PC

合规认证: RoHS


制定: 杨选

审核: 梁晓辉


内容

产品规格	-----	3
二维图纸	-----	4
光学数据	-----	5
包装信息	-----	6
应用指南	-----	7

产品规格

产品型号	产品图片	规格	匹配 LED 型 号	照明应用
DK263x68-25-64H1		尺 寸 : Φ263.4*68.31mm² 高度:11.5mm FWHM:25°	3030	路灯

二维图纸

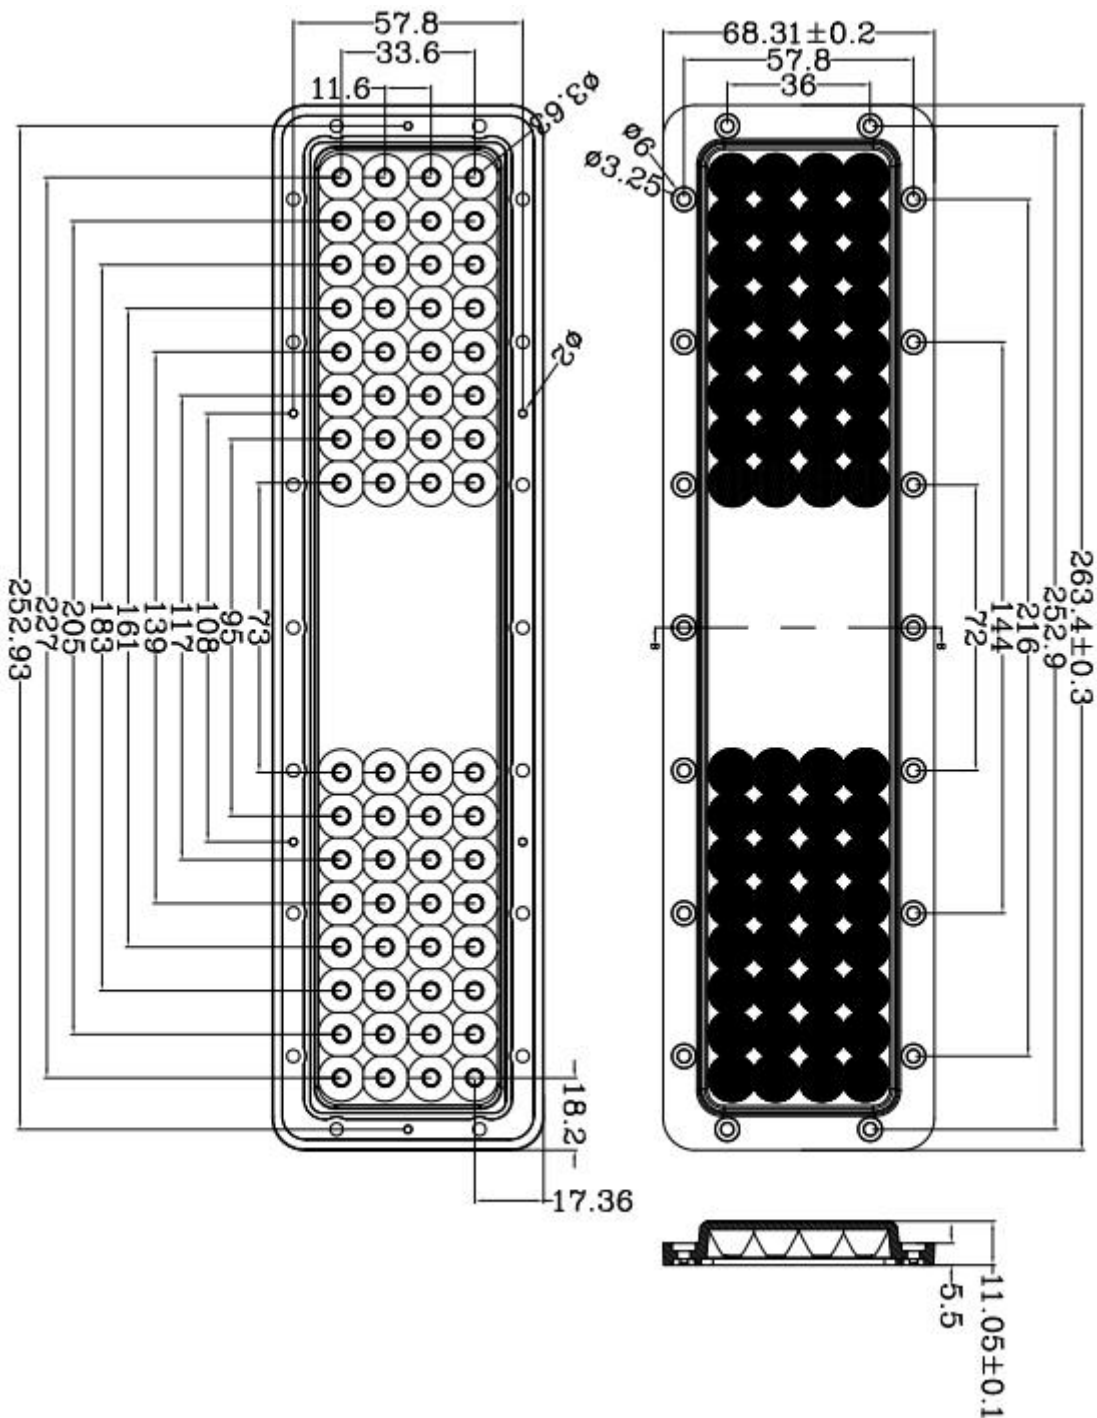

光学测试数据

产品特征

灯具种类:

电压: 0.0 V
 功率: 0.00 W

电流: 0.000 A
 功率因数: 0.000

光度结果


灯具CIE分类: 直接型
 灯具光通量: 333.6 lm
 下射光通量比: 100%
 水平扩散角 (25%, 50%, 75%, 100%): H26.9, H18.2, H11.6, H0
 垂直扩散角 (25%, 50%, 75%, 100%): V27.3, V18.6, V11.6, V0
 灯具光效等级 (LER): 334
 峰值光强: 2066.1 cd

额定光通量: 333.6 lm
 灯具效率: 100%
 上射光通量比: 0%
 中心光强: 2066.09 cd
 峰值光强位置: H0 V0



灯具实物照片



配光曲线

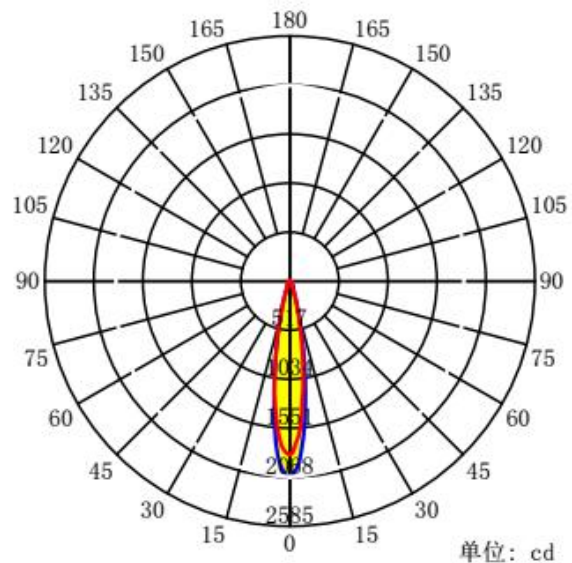

配光曲线

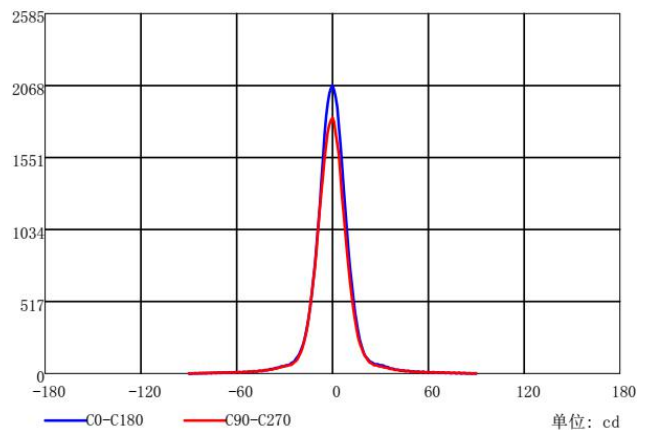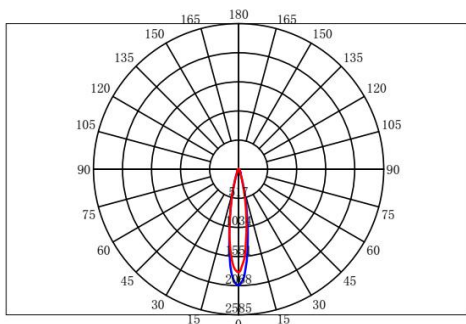

包装信息

包材名称	包材规格	包装说明
白纸	白纸	xxPCS/1 盒 4 盒/1 箱
珍珠棉	珍珠棉(315*240)mm	
白纸板	A 级 (400g) 310*230/mm	
中箱	320*245*115/mm	
纸箱	A=B 505*330*255/mm	



应用指南

- (1) 如果必须清洗产品请用少量水和柔软的布（无尘纸）擦拭。
- (2) 禁止用工业溶剂清洗产品，例如酒精。
- (3) 工作环境温度控制在 $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ (PMMA) 或 $-35^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ (PC)。
- (4) 贮存环境要求，温度： $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ，湿度：30%~95%。
- (5) 产品具有导光和聚光功能，由光学材料制成，污染后可直接影响其功能。在使用前请勿打开包装，预防灰尘等污染。
- (6) 避免阳光直射和其他带有紫外线的射线照射，易产生老化、变色、裂变等不良效果。
- (7) 安装产品时请戴手套，产品表面的磨损会影响出光效果。
- (8) 禁止用酸性或碱性溶剂接触产品，易产生化学反应。