

产品规格书

产品类别: LED 透镜

产品型号: **DK263x68-90-64H1**

产品材料:PC

合规认证: RoHS


制定: 杨选

审核: 梁晓辉


内容

产品规格-----	3
二维图纸-----	4
光学数据-----	5
包装信息-----	6
应用指南-----	7

产品规格

产品型号	产品图片	规格	匹配 LED 型号	照明应用
DK263x68-90-64H1		尺寸: $\Phi 263 \times 68$ 高度: 10.1mm FWHM: 90°	3030	工矿灯 路灯

二维图纸

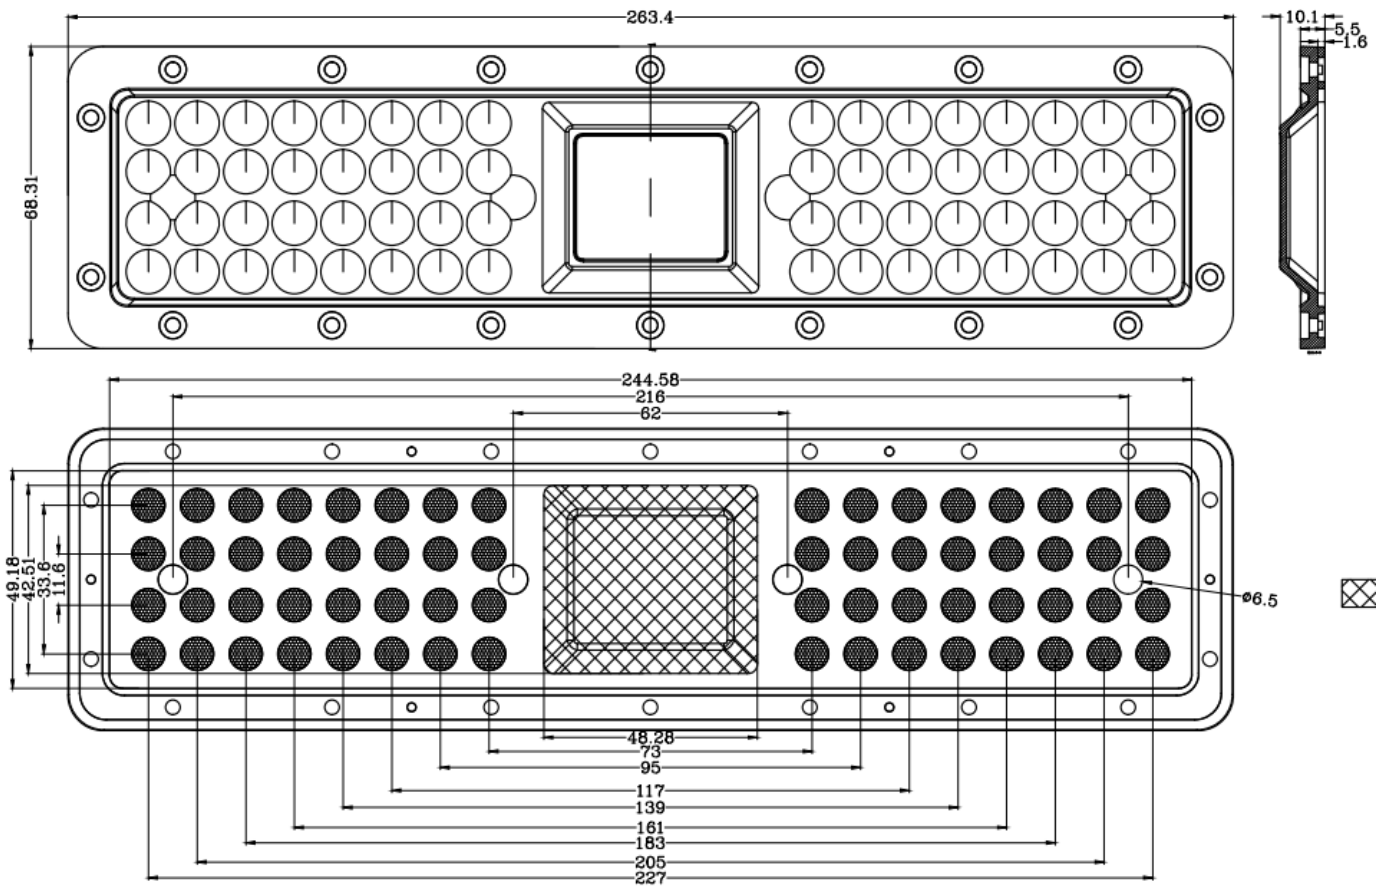

光学测试数据

产品特征

灯具种类:

电压: 0.0 V
 功率: 0.00 W

电流: 0.000 A
 功率因数: 0.000

光度结果

灯具CIE分类: 直接型

灯具光通量: 863.7 lm

下射光通量比: 100%

水平扩散角 (25%, 50%, 75%, 100%): H99.4, H84.9, H71.7, H36

垂直扩散角 (25%, 50%, 75%, 100%): V98.3, V84.2, V71.7, V31

灯具光效等级 (LER): 864

峰值光强: 466 cd

额定光通量: 863.7 lm


灯具效率: 100%

上射光通量比: 0%


中心光强: 448.66 cd

峰值光强位置: H90 V13

灯具实物照片





配光曲线

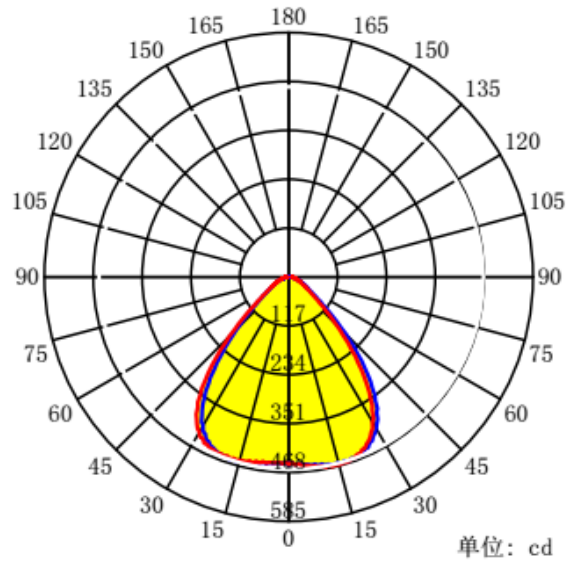

平均光束角 (50%): 84.6°

— C0-C180 — C90-C270 G13

配光曲线

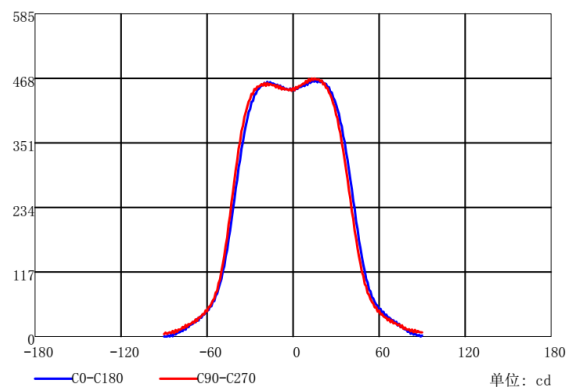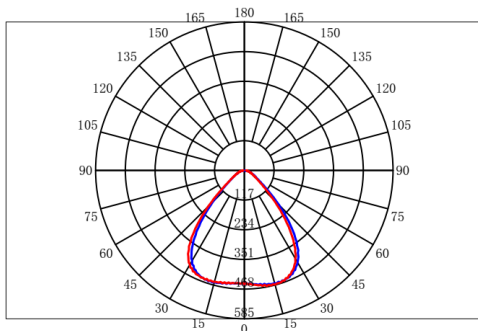

DARKOO™ 达尔科 中山市达尔科光学有限公司
—为控光而生 Darkoo Optics (Zhongshan) Co., Ltd

包装信息

包材名称	包材规格	包装说明
白纸	白纸	24PCS/1 盒 4 盒/1 箱
珍珠棉	珍珠棉(315*240)mm	
白纸板	A 级 (400g) 310*230/mm	
中箱	320*245*115/mm	
纸箱	A=B 505*330*255/mm	



应用指南

- (1) 如果必须清洗透镜请用少量水和柔软的布（无尘纸）擦拭。
 - (2) 禁止用工业溶剂清洗透镜，例如酒精。
 - (3) 工作环境时透镜的温度控制在 $-35\text{ }^{\circ}\text{C}\sim+120\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。
 - (4) 贮存环境要求，温度： $0\text{ }^{\circ}\text{C}\sim40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，湿度：30%~95%。
 - (5) 透镜具有导光和聚光功能，由透镜材料制成，污染后可直接影响其功能，于是在未使用请勿打开包装，预防灰尘等污染。
 - (6) 避免阳光直射和其他带有紫外线的射线照射，易产生老化、变色、裂变等不良效果。
 - (7) 请安装透镜时戴手套，透镜表面的磨损会影响其出光效果。
 - (8) 禁止用酸性或碱性溶剂接触产品，易产生化学反应。
-

