

产品规格书

产品类别: LED 透镜

产品型号: **DK26560-60H1**

产品材料: PMMA

合规认证: RoHS


制定: 杨选

审核: 梁晓辉



内容

产品规格	-----	3
二维图纸	-----	4
光学数据	-----	5
包装信息	-----	6
应用指南	-----	7

产品规格

产品型号	产品图片	规格	匹配 LED 型号	照明应用
DK26560-60H1		尺寸: $\Phi 265\text{mm}$ 高度: 14.53mm FWHM: 64.9°	3030	工矿灯

二维图纸

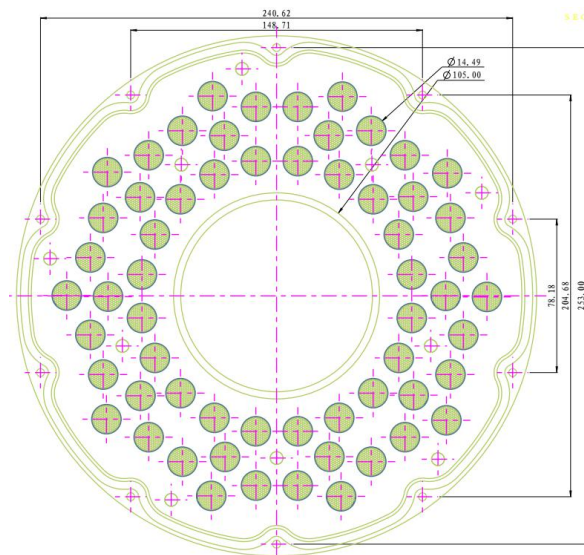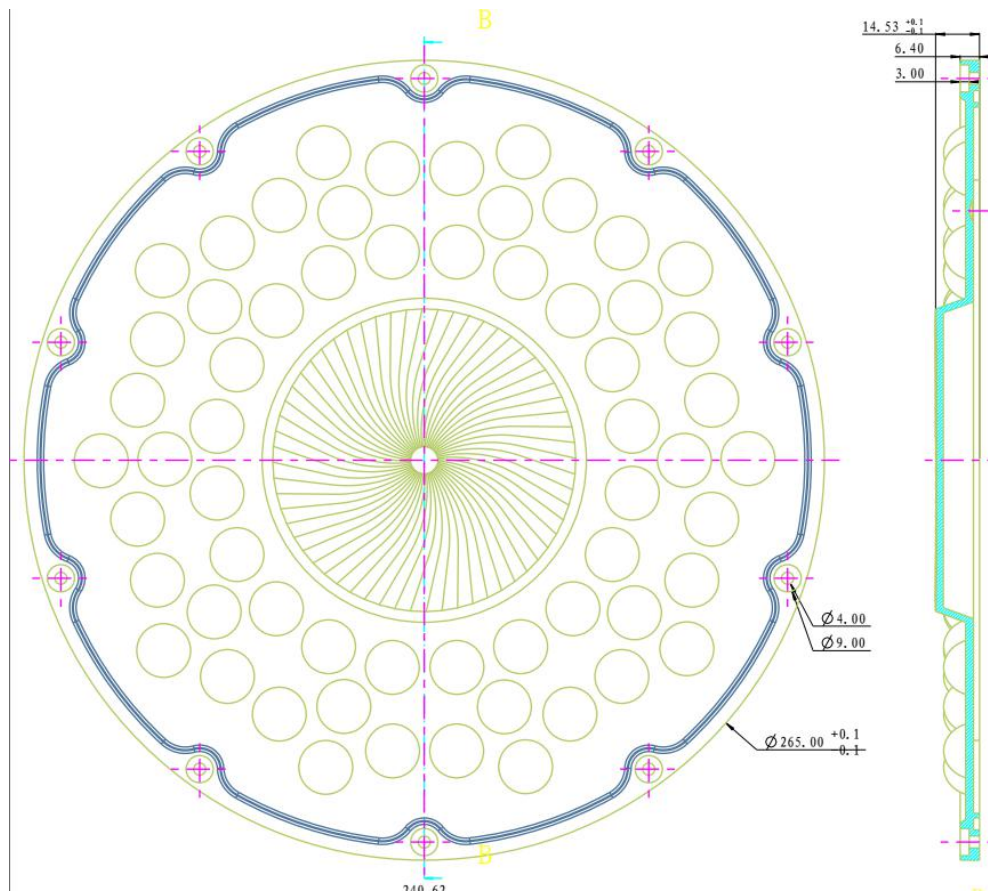

光学测试数据

产品特征

灯具种类：
 电压：0.0 V
 功率：0.00 W
 电流：0.000 A
 功率因数：0.000


光度结果

灯具CIE分类：直接型
 灯具光通量：3589.9 lm
 下射光通量比：100%
 水平扩散角(25%, 50%, 75%, 100%)：H76. 5, H65. 2, H50. 7, H7
 垂直扩散角(25%, 50%, 75%, 100%)：V75. 8, V64. 6, V49. 6, V1
 灯具光效等级(LER)：3590
 峰值光强：3225.14 cd
 额定光通量：3589.9 lm
 灯具效率：100%
 上射光通量比：0%
 中心光强：3130.71 cd
 峰值光强位置：H90 V1

灯具实物照片





配光曲线

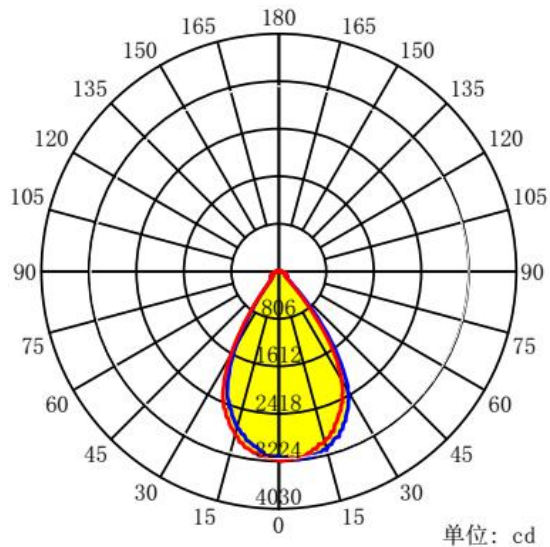

平均光束角(50%)：64.9°

— C0-C180 — C90-C270 — G1

配光曲线

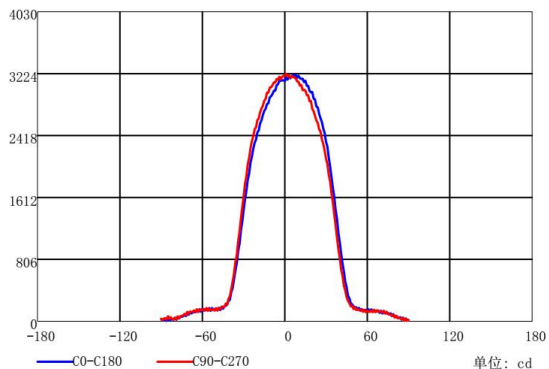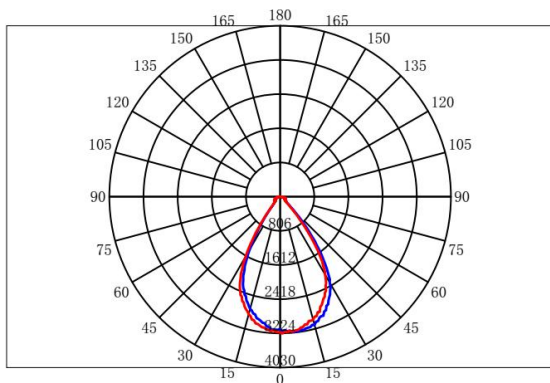

包装信息

包材名称	包材规格	包装说明
白纸	白纸	30PCS/1 箱
珍珠棉	珍珠棉(315*240)mm	
白纸板	A 级 (400g) 310*230/mm	
纸箱	A=B 505*330*255/mm	



应用指南

- (1) 如果必须清洗透镜请用少量水和柔软的布（无尘纸）擦拭。
- (2) 禁止用工业溶剂清洗透镜，例如酒精。
- (3) 工作环境时透镜的温度控制在 $-40^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$ 。
- (4) 贮存环境要求，温度： $0^{\circ}\text{C}\sim40^{\circ}\text{C}$ ，湿度：30%~95%。
- (5) 透镜具有导光和聚光功能，由透镜材料制成，污染后可直接影响其功能，于是在未使用请勿打开包装，预防灰尘等污染。
- (6) 避免阳光直射和其他带有紫外线的射线照射，易产生老化、变色、裂变等不良效果。
- (7) 请安装透镜时戴手套，透镜表面的磨损会影响其出光效果。
- (8) 禁止用酸性或碱性溶剂接触产品，易产生化学反应。